

Mini apparecchio da incasso esterno in acciaio. Corpo in acciaio inox tornito e frontale di forma rotonda in acciaio inox. Fissaggio mediante O ring per incasso a parete o con apposita controcassa per pareti o pavimenti in cemento. Illuminazione ordinabile con varie gradazioni per mezzo di apposite lenti. Utilizzabile per aree verdi, bordo fontane, bordo piscine, indicatore di percorsi, segnapassi, per docce e scale esterne o percorsi carrabili. Disponibile inoltre una controcassa maggiorata per effettuare collegamenti in serie di parecchi faretti. Ordinabile a luce blu per effetti decorativi particolari. Costruzione robusta per applicazioni gravose.



Disegno tecnico





Diagramma a coni

Diagramma a coni rilevato con LED HP SMD, lente 45°, bianco caldo.
Cone diagram measured with warm white, HP SMD LED, lens 45°.

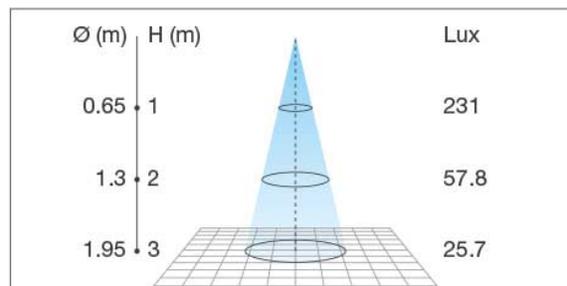

Modelli

Codice	Descrizione	Finitura	Alimentatore Input	Numero Led_ led/m	Colore Luce	Gradi Lente	Lumen Max - Lumen/m	Potenza Max
9800500043	Controcassa per AN38/39	Nero						
AN38N3W1B2L	Antares 38N 3W LC 45° 650mA Acciaio inox AISI304	Acciaio	650mA	1		45°		3W
AN38N3W1B5L	Antares 38N 3W LC 45° 24V Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	1		45°		3W
AN38N3W1G2L	Antares 38N 3W LC 8° 650mA Acciaio inox AISI304	Acciaio	650mA	1		08°		3W
AN38N3W1G5L	Antares 38N 3W LC 8° 24V Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	1		08°		3W
AN38N3W1T2L	Antares 38N 3W LC 25° 650mA Acciaio inox AISI304	Acciaio	650mA	1		25°		3W
AN38N3W1T5L	Antares 38N 3W LC 25° 24V Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	1		25°		3W
AN38N3W2B2L	Antares 38N 3W LF 45° 650mA Acciaio inox AISI304	Acciaio	650mA	1		45°		3W
AN38N3W2B5L	Antares 38N 3W LF 45° 24V Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	1		45°		3W
AN38N3W2G2L	Antares 38N 3W LF 8° 650mA Acciaio inox AISI304	Acciaio	650mA	1		08°		3W
AN38N3W2G5L	Antares 38N 3W LF 8° 24V Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	1		08°		3W
AN38N3W2T2L	Antares 38N 3W LF 25° 650mA Acciaio inox AISI304	Acciaio	650mA	1		25°		3W
AN38N3W2T5L	Antares 38N 3W LF 25° 24V Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	1		25°		3W
AN38N3W3B2L	Antares 38N 3W Blu 45° 650mA Acciaio inox AISI304	Acciaio	650mA	1		45°		3W
AN38N3W3B5L	Antares 38N 3W Blu 45° 24V Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	1		45°		3W
AN38N3W3G2L	Antares 38N 3W Blu 8° 650mA Acciaio inox AISI304	Acciaio	650mA	1		08°		3W
AN38N3W3G5L	Antares 38N 3W Blu 8° 24V Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	1		08°		3W

AN38N3W3T2L	Antares 38N 3W Blu 25° 650mA Acciaio inox AISI304	Acciaio	650mA	1		25°	3W
AN38N3W3T5L	Antares 38N 3W Blu 25° 24V Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	1		25°	3W
AN38N3W9B2L	Antares 38N 3W LN 45° 650mA Acciaio inox AISI304	Acciaio	650mA	1		45°	3W
AN38N3W9B5L	Antares 38N 3W LN 45° 24V Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	1		45°	3W
AN38N3W9G2L	Antares 38N 3W LN 8° 650mA Acciaio inox AISI304	Acciaio	650mA	1		08°	3W
AN38N3W9G5L	Antares 38N 3W LN 8° 24V Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	1		08°	3W
AN38N3W9T2L	Antares 38N 3W LN 25° 650mA Acciaio inox AISI304	Acciaio	650mA	1		25°	3W
AN38N3W9T5L	Antares 38N 3W LN 25° 24V Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	1		25°	3W
BOXAN38/39F	Controcassa per AN38/39F	Nero					
BOXAN38/39W	Controcassa per AN38/39W	Nero					