Capricornus - CA01

Paletto luminoso a LED da esterno. Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Schermo in PMMA satinato e fascio luminoso direzionato verso il basso tramite uno snodo rigido sulla testa del paletto. Sezione rettangolare 10x5cm e altezza 35cm. Progettato per dirigere la luce verso il basso, ideali per illuminare vialetti, percorsi o giardini.

Disegno tecnico



Diagramma a coni

Diagramma a coni rilevato con LED SMD, bianco naturale, emissione 120°.
Cone diagram measured with natural white, SMD LED, 120° emission.

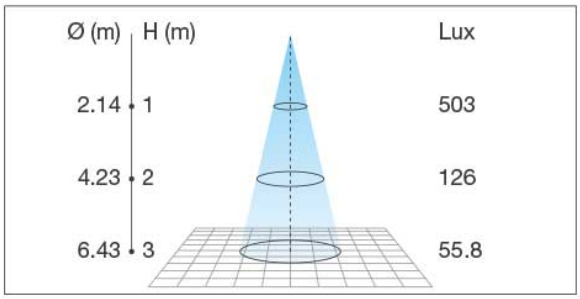

Modelli

Codice	Finitura	Alimentatore Input	Numero Led_ led/m	Colore Luce	Gradi Lente	Lumen Max - Lumen/m	Potenza Max
CA0110W1D6A	Bianco	230Vac	48	C	120°		10W
CA0110W1D6B	Grigio	230Vac	48	C	120°		10W
CA0110W1D6N	Grigio Scuro RAL7043	230Vac	48	C	120°		10W
CA0110W9D6A	Bianco	230Vac	48	N	120°		10W
CA0110W9D6B	Grigio	230Vac	48	N	120°		10W

CA0110W9D6N	Grigio Scuro RAL7043	230Vac	48	N	120°		10W