


Apparecchio da incasso a parete, per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso con frontale in acciaio inox spazzolato e vetro temperato satinato. Fissaggio a vite. Prodotto fornito di controcassa in plastica. Utilizzabile per scale, corridoi, segnapasso, indicazione di percorso, zone di passaggio.




### Disegno tecnico



### Diagramma a coni

Diagramma a coni rilevato con LED SMD, bianco naturale, emissione 120°.  
Cone diagram measured with natural white, SMD LED, 120° emission.

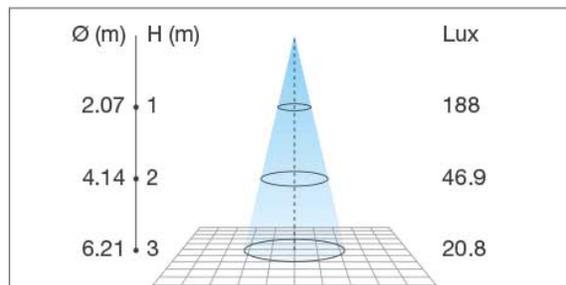

### Modelli

Codice	Descrizione	Finitura	Alimentatore Input	Numero Led_led/m	Colore Luce	Gradi Lente	Lumen Max - Lumen/m	Potenza Max
9800500007	Controcassa per JT012 e CR22N	Nero						

CR22N6W1D6L	Crux 22N 6W LC 120 230V Acciaio inox AISI304	Acciaio	230Vac	48		120°	6W
CR22N6W2D6L	Crux 22N 6W LF 120 230V Acciaio inox AISI304	Acciaio	230Vac	48		120°	6W
CR22N6W9D6L	Crux 22N 6W LN 120 230V Acciaio inox AISI304	Acciaio	230Vac	48		120°	6W
CR22NCUSTOM	Crux 22N 6W 120 230V Acciaio inox AISI304	Acciaio	230Vac	48		120°	6W