

Apparecchio da incasso per interni ed esterni. Corpo in alluminio anodizzato nero, frontale in plex di forma rotonda per emissione diffusa della luce. Disponibile con luce in diverse tonalità di bianco oppure in versione RGB. Fissaggio a clips per incasso su cartongesso. Su richiesta disponibile controcassa per fissaggio a muro. Di dimensioni compatte, installabile su docce e corridoi e come segnapasso su percorsi pedonali.



Disegno tecnico





Diagramma a coni

Diagramma a coni rilevato con LED HP SMD, bianco caldo, emissione 120°.

Cone diagram measured with warm white, HP SMD LED, 120° emission.

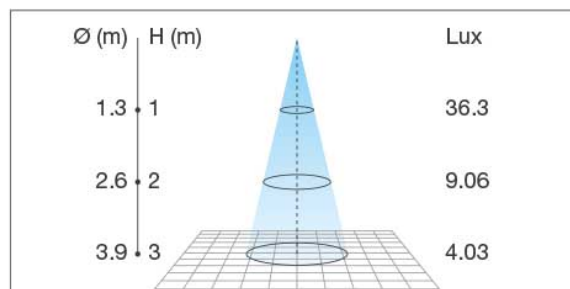

Modelli

Codice	Finitura	Alimentatore Input	Numero Led_ led/m	Colore Luce	Gradi Lente	Lumen Max - Lumen/m	Potenza Max
9800414027		700mA					3W

9800414032		700mA				3W
9800414048		700mA				3W
SC17R3W1D2X	Plexiglass	650mA	1		120°	3W
SC17R3W2D2X	Plexiglass	650mA	1		120°	3W
SC17R3W7D1X	Plexiglass	350mA	1		120°	3W
SC17R3W9D2X	Plexiglass	650mA	1		120°	3W