

# NUOVI PRODOTTI

## CA01



### Paletti luminosi a led da esterno.

Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Schermo in PMMA satinato e fascio luminoso direzionato verso il basso tramite uno snodo rigido sulla testa del paletto. Sezione rettangolare 10x5cm e differenti altezze (35cm, 60cm, 200cm). Progettato per dirigere la luce verso il basso, ideali per illuminare vialetti, percorsi o giardini.

### Outdoor LED stakes.

*Varnished body in extruded aluminum alloy resistant to corrosion. It has frosted PMMA diffuser and downward light beam thanks to a rigid joint on the stake's head.*

*Squared section 10x5cm, and different heights (35cm, 60cm, 200cm). The product is ideal to light up driveways, pathways or garden.*

Led color

**1** = 3200°K (1150 lumen)

**9** = 4100°K (1200 lumen)

Power supply

**6** = 230Vac

Code

**CA01**

Power

**10W** (48 LED SMD)

Led color

**1-9**

Spot

**D**

Power supply

**6**

Finishing

**A-B-N**

Spot



**D** = 120°

Finiture / Finishing



Bianco  
White

**A**




Grigio argento  
Silver gray

**B**



Antracite  
Anthracite

**N**




Esempio codice / Code example

**CA0210W9D6A**

Diagramma a cono rilevato con LED SMD, bianco naturale, emissione 120°.

*Cone diagram measured with natural white, SMD LED, 120° emission.*

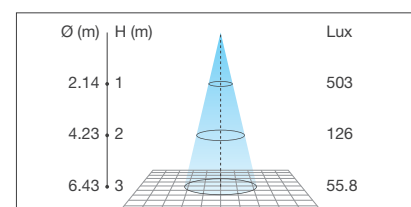

# NUOVI PRODOTTI

## CA02



### Paletti luminosi a led da esterno.

Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Schermo in PMMA satinato e fascio luminoso direzionato verso il basso tramite uno snodo rigido sulla testa del paletto. Sezione rettangolare 10x5cm e differenti altezze (35cm, 60cm, 200cm). Progettato per dirigere la luce verso il basso, ideali per illuminare vialetti, percorsi o giardini.

### Outdoor LED stakes.

*Varnished body in extruded aluminum alloy resistant to corrosion. It has frosted PMMA diffuser and downward light beam thanks to a rigid joint on the stake's head.*

*Squared section 10x5cm, and different heights ( 35cm, 60cm, 200cm ). The product is ideal to light up driveways, pathways or garden.*

Led color

**1** = 3200°K (1150 lumen)

**9** = 4100°K (1200 lumen)

Power supply

**6** = 230Vac

Code

**CA01**

Power

**10W** (48 LED SMD)

Led color

**1-9**

Spot

**D**

Power supply

**6**

Finishing

**A-B-N**

Spot



**D** = 120°

Finiture / Finishing



Bianco  
White

**A**




Grigio argento  
Silver gray

**B**



Antracite  
Anthracite


**N**



Esempio codice / Code example

**CA0210W9D6A**

Diagramma a cono rilevato con LED SMD, bianco naturale, emissione 120°.  
*Cone diagram measured with natural white, SMD LED, 120° emission.*

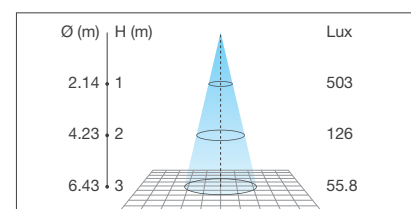

# NUOVI PRODOTTI

## CA03



### Paletti luminosi a led da esterno.

Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Schermo in PMMA satinato e fascio luminoso direzionato verso il basso tramite uno snodo rigido sulla testa del paletto. Sezione rettangolare 10x5cm e differenti altezze (35cm, 60cm, 200cm). Progettato per dirigere la luce verso il basso, ideali per illuminare vialetti, percorsi o giardini.

### Outdoor LED stakes.

Varnished body in extruded aluminum alloy resistant to corrosion. It has frosted PMMA diffuser and downward light beam thanks to a rigid joint on the stake's head.

Squared section 10x5cm, and different heights (35cm, 60cm, 200cm). The product is ideal to light up driveways, pathways or garden.


Led color

- 1** = 3200°K (1150 lumen)
- 9** = 4100°K (1200 lumen)



Power supply

- 6** = 230Vac

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Code         | <b>CA01</b>             |
| Power        | <b>10W</b> (48 LED SMD) |
| Led color    | <b>1-9</b>              |
| Spot         | <b>D</b>                |
| Power supply | <b>6</b>                |
| Finishing    | <b>A-B-N</b>            |




Finiture / Finishing

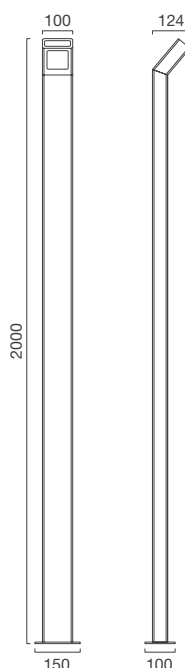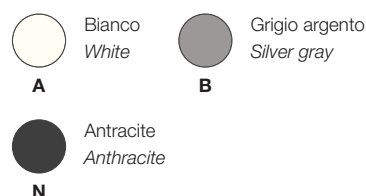

Esempio codice / Code example

**CA0210W9D6A**

Diagramma a cono rilevato con LED SMD, bianco naturale, emissione 120°.  
Cone diagram measured with natural white, SMD LED, 120° emission.

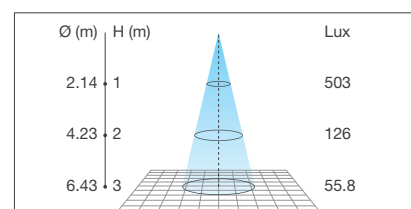

# NUOVI PRODOTTI

## CA08



### Paletto luminoso a led da esterno da parete.

Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Schermo in PMMA opale e fascio luminoso progettato per dirigere la luce verso il basso. Applique ascendente ideale per terrazze, portici e accessi a garage.



### Led outdoor bollard wall lamp.

Body in extruded aluminum alloy, painted and corrosion resistant. Diffuser in opal PMMA, light beam designed to direct the light down. Oblique applique, ideal for verandas, porches and accesses to a garage.


Led color  
**1** = 3200°K (1150 lumen)  
**9** = 4100°K (1200 lumen)

Power supply  
**6** = 230Vac

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Code         | <b>CA08</b>             |
| Power        | <b>10W</b> (48 LED SMD) |
| Led color    | <b>1-9</b>              |
| Spot         | <b>D</b>                |
| Power supply | <b>6</b>                |
| Finishing    | <b>A-B-N</b>            |

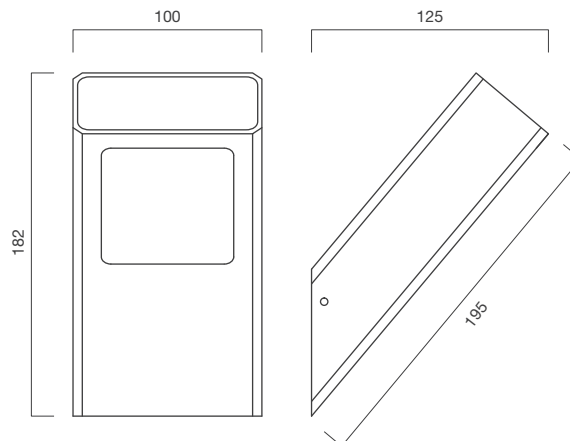

### Finiture / Finishing




Code 9801413002  
 Staffa in dotazione  
 Bracket included

Esempio codice / Code example


**CA0810W1D6B**

Diagramma a cono rilevato con LED SMD, bianco naturale, emissione 120°.  
 Cone diagram measured with natural white, SMD LED, 120° emission.

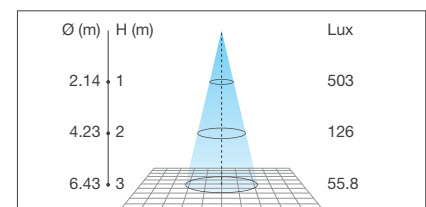

# NUOVI PRODOTTI

## CA11R



### Paletti luminosi a led da esterno.

Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Schermo in PMMA trasparente e fascio luminoso radiale 360°.

Sezione cilindrica, disponibili in due differenti diametri (7,5cm e 11 cm), altezza di 60cm.

Progettati per dirigere la luce verso il basso, ideale per illuminare vialetti, percorsi o giardini.

### Outdoor LED stakes.

*Varnished body in extruded aluminum alloy resistant to corrosion. Transparent PMMA diffuser with a 360° radial light beam.*

*Cylindrical section, available in different diameters (7.5cm and 11cm), 60cm high.*

*The product is ideal to light up driveways, pathways or garden.*

Led color

**1** = 3200°K (810 lumen)

**9** = 4100°K (864 lumen)

Power supply

**6** = 230Vac

Code **CA11R**

Power **8W** (3 LED HP SMD)

Led color **1-9**

Spot **H**

Power supply **6**

Finishing **B**

Spot



**H** = 360°

Finiture / Finishing



Grigio argento  
Silver gray

**B**


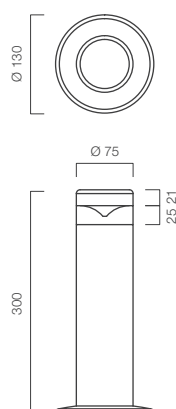


Diagramma a cono rilevato con LED HP SMD, bianco naturale, emissione 360°.

*Cone diagram measured with natural white, HP SMD LED, 360° emission.*

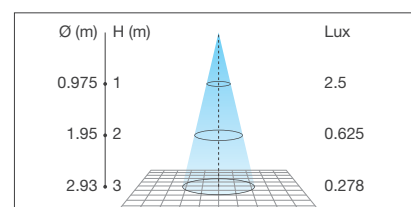


Esempio codice / Code example

**CR11R8W1H6B**

# NUOVI PRODOTTI

## CA11S



### Paletti luminosi a led da esterno.

Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Schermo in PMMA trasparente e fascio luminoso radiale 360°.

Sezione quadrata, disponibili in due differenti dimensioni (7x7cm e 11x11cm), altezza di 60cm. Progettati per dirigere la luce verso il basso, ideale per illuminare vialetti, percorsi o giardini.

### Outdoor LED stakes.

Corrosion resistant varnished body in extruded aluminum alloy. Transparent PMMA diffuser with a 360° radial light beam. Squared section, available in different size (7x7cm e 11x11cm), 60cm high. The product is ideal to light up driveways, pathways or garden.

Led color

**1** = 3200°K (810 lumen)  
**9** = 4100°K (864 lumen)

Power supply

**6** = 230Vac

Code **CA11S**

Power **8W** (3 LED HP SMD)

Led color **1-9**

Spot **H**

Power supply **6**

Finishing **B**

Spot



**H** = 360°

Finiture / Finishing



Grigio argento  
Silver gray

**B**


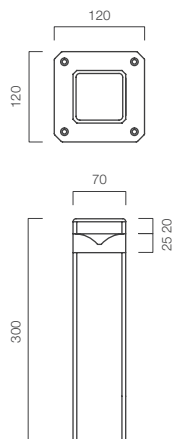


Diagramma a cono rilevato con LED HP SMD, bianco naturale, emissione 360°.  
Cone diagram measured with natural white, HP SMD LED, 360° emission.

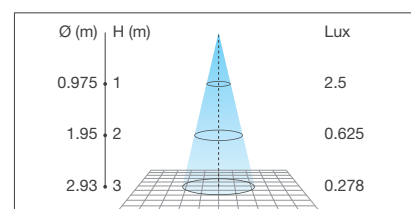

Esempio codice / Code example

**CR21S8W9H6B**