

Apparecchio da incasso per interni ed esterni con emissione a 45°. Corpo in alluminio tornito e frontale di forma quadrata, disponibili in alluminio anodizzato oppure bianco. Emissione particolare della luce, con uscita del fascio luminoso inclinato verso il basso per evitare inquinamento luminoso e non percepire la fonte emittente. Fissaggio a molle per incasso, il prodotto viene fornito con apposita controcassa per pareti in cemento. Utilizzabile come segnapasso per scale, corridoi e percorsi pedonali.

Disegno tecnico





Diagramma a coni

Diagramma a coni rilevato con LED HP SMD, lente 25°, bianco naturale.
Cone diagram measured with natural white, HP SMD LED, lens 25°.

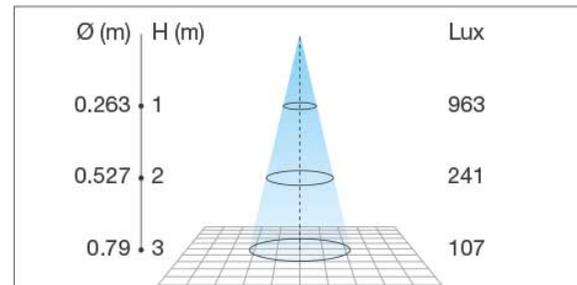

Modelli

Codice	Descrizione	Finitura	Alimentatore Input	Numero Led	Colore Luce	Gradi Lente	Lumen Max	Potenza Max
9800500029	Controcassa per AN08N e AN09N							
AN09N3W1T2A	Antares 09N 3W LC 25° 650mA bianco	Bianco	650mA	1		25°	247lm	3W
AN09N3W1T2P	Antares 09N 3W LC 25° 650mA alluminio anodizzato	Alluminio Anodizzato	650mA	1		25°	247lm	3W
AN09N3W1T5A	Antares 09N 3W LC 25° 24V bianco	Bianco	24Vdc	1		25°	247lm	3W

AN09N3W1T5P	Antares 09N 3W LC 25° 24V alluminio anodizzato	Alluminio Anodizzato	24Vdc	1		25°	247lm	3W
AN09N3W3T2A	Antares 09N 3W blu 25° 650mA bianco	Bianco	650mA	1		25°		3W
AN09N3W3T2P	Antares 09N 3W blu 25° 650mA alluminio anodizzato	Alluminio Anodizzato	650mA	1		25°		3W
AN09N3W3T5A	Antares 09N 3W blu 25° 24V bianco	Bianco	24Vdc	1		25°		3W
AN09N3W3T5P	Antares 09N 3W blu 25° 24V alluminio anodizzato	Alluminio Anodizzato	24Vdc	1		25°		3W
AN09N3W9T2A	Antares 09N 3W LN 25° 650mA bianco	Bianco	650mA	1		25°	266lm	3W
AN09N3W9T2P	Antares 09N 3W LN 25° 650mA alluminio anodizzato	Alluminio Anodizzato	650mA	1		25°	266lm	3W
AN09N3W9T5A	Antares 09N 3W LN 25° 24V bianco	Bianco	24Vdc	1		25°	266lm	3W
AN09N3W9T5P	Antares 09N 3W LN 25° 24V alluminio anodizzato	Alluminio Anodizzato	24Vdc	1		25°	266lm	3W
AN09NCUSTOM	Antares 09N 3W 24V	Bianco	24Vdc	1		25°		3W