


Mini apparecchio da incasso per esterno in acciaio. Corpo in acciaio inox tornito e frontale di forma rotonda in acciaio inox. Fissaggio con apposita clip per incasso a parete o con apposita controcassa per pareti o pavimenti in cemento. Illuminazione diffusa per mezzo di vetrino opalino. Utilizzabile per aree verdi, bordo fontane, bordo piscine, indicatore di percorsi, segnapassi, per docce e scale esterne o percorsi calpestabili.




**Disegno tecnico**



**Diagramma a coni**

Diagramma a coni rilevato con LED HP SMD, bianco naturale, emissione 120°.

Cone diagram measured with natural white, HP SMD LED, 120° emission.

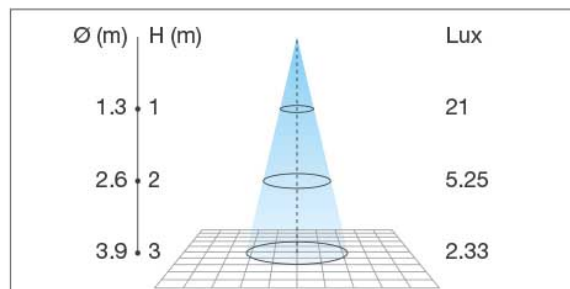

## Modelli

Codice	Descrizione	Finitura	Alimentatore Input	Numero Led	Colore Luce	Gradi Lente	Lumen Max	Potenza Max
9800500032	Controcassa per AN12N e AN13N							
AN12N1W9D1L	Antares 12N 1W LN 120° 350mA Acciaio inox AISI304	Acciaio	350mA	1	Ⓝ	120°	160lm	1W
AN12N1W9D5L	Antares 12N 1W LN 120° 24V Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	1	Ⓝ	120°	160lm	1W
BOXAN12/13/35/36N	Controcassa in plastica in dotazione	Nero						