

Apparecchio mini spot da incasso per uso interno. Originale mini spot a scomparsa filo muro in alluminio verniciato. Frontale di forma rotonda. Costruito per generare illuminazione di cortesia ma con effetto filo muro. Utilizzabile a soffitto e parete per scale, corridoi aree di passaggio e soffitti di stanze con controsoffitto. Disponibile una controcassa specifica per installazione su murature piene.



Disegno tecnico





Diagramma a coni



Diagramma a coni rilevato con LED HP SMD, lente 75°, bianco caldo.

Cone diagram measured with warm white, HP SMD LED, lens 75°.

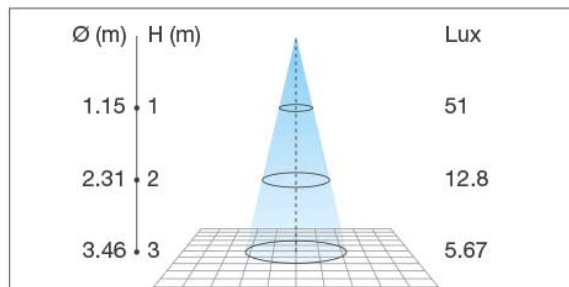

Modelli

| Codice | Descrizione | Finitura | Alimentatore Input | Numero Led | Colore Luce | Gradi Lente | Lumen Max | Potenza Max |
|------------|-------------------------------|----------|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 9800500031 | Controcassa per AN35N e AN36N | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------|-------|---|---|-----|-------|----|
| AN35N1W1L1A | Antares 35N 1W LC 75° 350mA bianco | Bianco | 650mA | 1 |  | 75° | 150lm | 1W |
| AN35N1W1L5A | Antares 35N 1W LC 75° 24V bianco | Bianco | 24Vdc | 1 |  | 75° | 150lm | 1W |
| BOXAN12/13/35/36N | Controcassa in plastica in dotazione | Nero | | | | | | |