

Apparecchio carrabile (1.5t, 40kmh), di potenza, da incasso per interni ed esterni. Corpo in alluminio anodizzato e frontale rotondo in acciaio inox, vetro temperato chiaro. Fissaggio con viti su apposita controcassa (in dotazione), sia a pavimento che a parete. Adatto per vialetti, giardini, aree verdi e illuminazione di facciate in genere.



Disegno tecnico





Diagramma a cono

Diagramma a cono rilevato con LED HP SMD, lente 45°, bianco naturale.

Cone diagram measured with natural white, HP SMD LED, lens 45°.

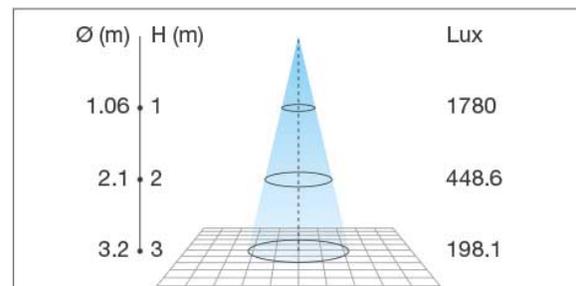

Modelli

Codice	Descrizione	Finitura	Alimentatore Input	Numero Led_led/m	Colore Luce	Gradi Lente	Lumen Max - Lumen/m	Potenza Max
9800406616	Filtro antiabbagliamento per AQ15R	Nero						
AQ15R18W1B5L	Aquarius 15R 18W LC 45° 24V inox	Acciaio	24Vdc	6		45°		18W
AQ15R18W2B5L	Aquarius 15R 18W LF 45° 24V inox	Acciaio	24Vdc	6		45°		18W
AQ15R18W9A5L	Aquarius 15R 18W LN 15° 24V inox	Acciaio	24Vdc	6		15°		18W
AQ15R18W9B5L	Aquarius 15R 18W LN 45° 24V inox	Acciaio	24Vdc	6		45°		18W