

Apparecchio carrabile (1.5t, 40kmh), compatto, da incasso per interni ed esterni. Corpo in alluminio anodizzato e frontale in acciaio inox, diffusore side emitter in plexiglass. Fissaggio con viti su apposita controcassa (in dotazione), sia a pavimento che a parete. Adatto come segnapasso con emissione laterale a 360°.



Disegno tecnico





Diagramma a coni

Diagramma a coni rilevato con LED HP SMD, bianco naturale, emissione 360°.

Cone diagram measured with natural white, HP SMD LED, 360° emission.

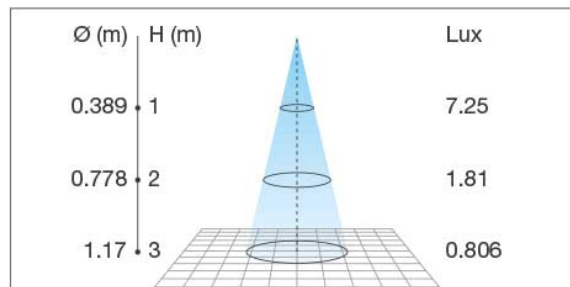

Modelli

Codice	Descrizione	Finitura	Alimentatore Input	Numero Led_led/m	Colore Luce	Gradi Lente	Lumen Max - Lumen/m	Potenza Max
--------	-------------	----------	--------------------	------------------	-------------	-------------	---------------------	-------------

9800500010	Controcassa per famiglie Inground e Aquarius Ø100mm	Nero						
AQ24N8W1H5L	Aquarius 24N 8W LC 360° 24V DC Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	3		360°		8W
AQ24N8W2H5L	Aquarius 24N 8W LF 360° 24V DC Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	3		360°		8W
AQ24N8W9H5L	Aquarius 24N 8W LN 360° 24V DC Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	3		360°		8W