


Apparecchio calpestabile compatto, a basso profilo, per interni o esterni. Corpo in acciaio inox 316, diffusore side emitter in plexiglass e fissaggio con vite centrale. Prodotto a bassissimo profilo, per l'installazione non necessita di controcassa, rendendolo quindi adatto per pavimentazioni o muri già stabiliti o dove si ha basso spessore della soletta. Può essere installato a parete e a pavimento. L'installazione di questo prodotto non necessita la controcassa, è sufficiente il tubo corrugato da Ø32mm




### Disegno tecnico



### Diagramma a coni

Diagramma a coni rilevato con LED SMD, lente 360°, bianco naturale.  
Cone diagram measured with natural white, SMD LED, lens 360°.

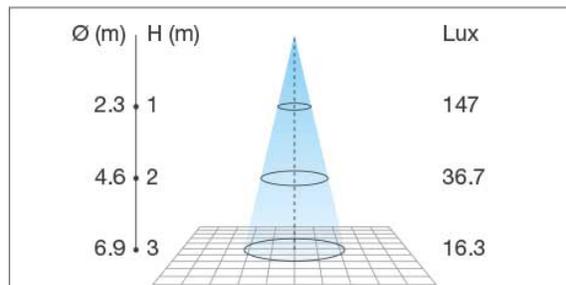

### Modelli

| Codice     | Descrizione                                | Finitura | Alimentatore Input | Numero Led_led/m | Colore Luce | Gradi Lente | Lumen Max - Lumen/m | Potenza Max |
|------------|--|----------|--------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 9800416033 | Picchetto 162mm interrato c/palo da 110mm. |          |                    |                  |             |             |                     |             |
| AQ274W1H5L | Aquarius 27 4W LC 360° 24V Acciaio INOX    | Acciaio  | 24Vdc              | 48               | <b>C</b>    | 360°        |                     | 4W          |
| AQ274W2H5L | Aquarius 27 4W LF 360° 24V Acciaio INOX    | Acciaio  | 24Vdc              | 48               | <b>F</b>    | 360°        |                     | 4W          |
| AQ274W9H5L | Aquarius 27 4W LN 360° 24V Acciaio INOX    | Acciaio  | 24Vdc              | 48               | <b>N</b>    | 360°        |                     | 4W          |

