

Paletto luminoso a LED da esterno da parete. Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Schermo in PMMA opale e fascio luminoso progettato per dirigere la luce verso il basso. Applique ascendente ideale per terrazze, portici e accessi a garage.



Disegno tecnico





Diagramma a coni

Diagramma a coni rilevato con LED SMD, bianco naturale, emissione 120°.
Cone diagram measured with natural white, SMD LED, 120° emission.

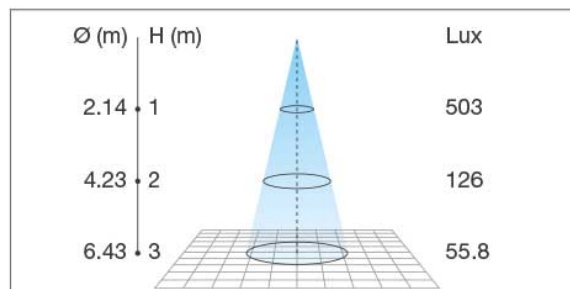

Modelli

Codice	Finitura	Alimentatore Input	Numero Led_ led/m	Colore Luce	Gradi Lente	Lumen Max - Lumen/m	Potenza Max
CA0810W1D6A	Bianco	230Vac	48		120°		10W

CA0810W1D6B	Grigio	230Vac	48		120°	10W
CA0810W1D6N	Grigio Scuro RAL7043	230Vac	48		120°	10W
CA0810W9D6A	Bianco	230Vac	48		120°	10W
CA0810W9D6B	Grigio	230Vac	48		120°	10W
CA0810W9D6N	Grigio Scuro RAL7043	230Vac	48		120°	10W