

Paletto luminoso a LED da esterno con base quadrata. Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Schermo in PMMA trasparente e fascio luminoso radiale 360°. Progettati per dirigere la luce verso il basso, ideale per illuminare vialetti, percorsi o giardini.



Disegno tecnico





Diagramma a coni

Diagramma a coni rilevato con LED HP SMD, bianco naturale, emissione 360°.

Cone diagram measured with natural white, HP SMD LED, 360° emission.

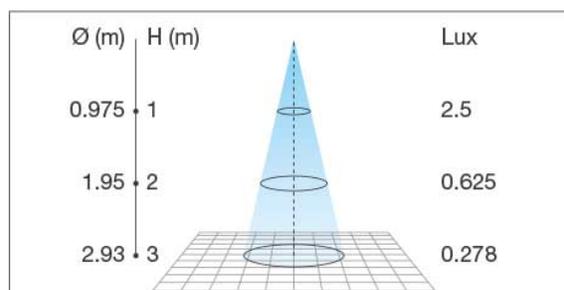

Modelli

Codice	Finitura	Alimentatore Input	Numero Led_ led/m	Colore Luce	Gradi Lente	Lumen Max - Lumen/m	Potenza Max
CA11S8W1H6B	Grigio	230Vac	3	C	120°		10W
CA11S8W1H6N	Grigio Scuro RAL7043	230Vac	3	C	120°		10W
CA11S8W9H6B	Grigio	230Vac	3	N	120°		10W
CA11S8W9H6N	Grigio Scuro RAL7043	230Vac	3	N	120°		10W

