





Testaletto con braccio flessibile, senza interruttore. Punto luce LED per lettura, versione con base rotonda in diverse finiture. Emissione a 45° per ottenere un effetto di luce accentata. Lunghezza braccio 350mm, Ø8mm. Fissaggio a parete tramite apposita staffa (in dotazione). Alimentazione a 230Vac.




**Disegno tecnico**



**Diagramma a coni**

Diagramma a coni rilevato con LED HP SMD, lente 45°, bianco caldo.

Cone diagram measured with warm white, HP SMD LED, lens 45°.

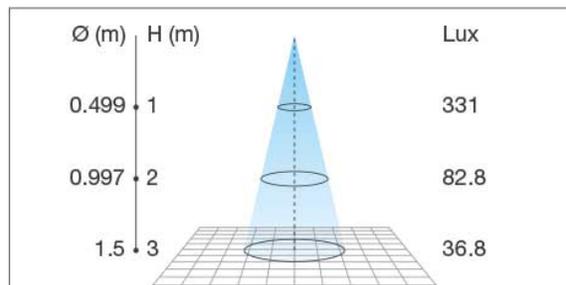

**Modelli**

Codice	Finitura	Alimentatore Input	Numero Led_ led/m	Colore Luce	Gradi Lente	Lumen Max - Lumen/m	Potenza Max
DE02R2W1B6A	Bianco	230Vac	1		45°		2W

DE02R2W1B6D	Nichel Spazzolato	230Vac	1		45°	2W
DE02R2W1B6E	Cromato	230Vac	1		45°	2W