

Mini apparecchio fisso per interni da incasso. Corpo in acciaio inox, ideale per effettuare punti luce sia a soffitto che a parete, come segnapassi o per segnalare gradini. Disponibile in varie finiture e funzionante in bassa tensione.



Disegno tecnico





Diagramma a coni

Diagramma a coni rilevato con LED Emitter, lente 120°, bianco caldo.

Cone diagram measured with warm white, Emitter LED, lens 120°.

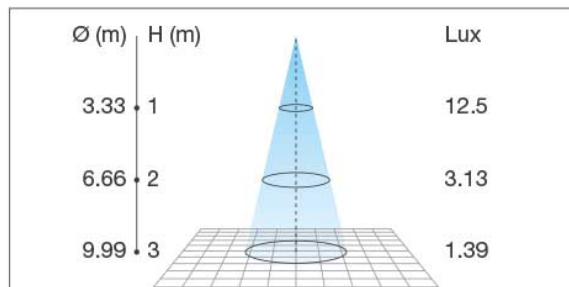

Modelli

Codice	Finitura	Alimentatore Input	Numero Led_ led/m	Colore Luce	Gradi Lente	Lumen Max - Lumen/m	Potenza Max
DO06CUSTOM	Bianco	350mA	1				1W

DO06N1W1D1A	Bianco	350mA	1		120°	1W
DO06N1W1D1B	Grigio Anodizzato	350mA	1		120°	1W
DO06N1W1D1C	Nero Anodizzato	350mA	1		120°	1W
DO06N1W1D1D	Nichel Spazzolato	350mA	1		120°	1W
DO06N1W1D1E	Cromato	350mA	1		120°	1W
DO06N1W1D1F	Ottone	350mA	1		120°	1W
DO06N1W1D1L	Acciaio	350mA	1		120°	1W
DO06N1W1D5A	Bianco	24Vdc	1		120°	1W
DO06N1W1D5L	Acciaio	24Vdc	1		120°	1W
DO06N1W2D1A	Bianco	350mA	1		120°	1W
DO06N1W2D1B	Grigio Anodizzato	350mA	1		120°	1W
DO06N1W2D1C	Nero Anodizzato	350mA	1		120°	1W
DO06N1W2D1D	Nichel Spazzolato	350mA	1		120°	1W
DO06N1W2D1E	Cromato	350mA	1		120°	1W
DO06N1W2D1F	Ottone	350mA	1		120°	1W
DO06N1W2D1L	Acciaio	350mA	1		120°	1W
DO06N1W2D5A	Bianco	24Vdc	1		120°	1W
DO06N1W2D5L	Acciaio	24Vdc	1		120°	1W
DO06N1W9D1A	Bianco	350mA	1		120°	1W
DO06N1W9D1B	Grigio Anodizzato	350mA	1		120°	1W
DO06N1W9D1C	Nero Anodizzato	350mA	1		120°	1W
DO06N1W9D1D	Nichel Spazzolato	350mA	1		120°	1W
DO06N1W9D1E	Cromato	350mA	1		120°	1W
DO06N1W9D1F	Ottone	350mA	1		120°	1W
DO06N1W9D1L	Acciaio	350mA	1		120°	1W
DO06N1W9D5A	Bianco	24Vdc	1		120°	1W
DO06N1W9D5L	Acciaio	24Vdc	1		120°	1W