



Apparecchio a plafone di potenza per esterni. Corpo tondo in alluminio estruso con frontale in vetro. Fissaggio a soffitto con apposita staffa. L'innovativo sistema di montaggio, tramite l'utilizzo di colle ad altissima tenuta, permette l'eliminazione delle viti, rendendo il prodotto pulito ed elegante. Disponibile con LED COB di potenza 20W in varie tonalità di bianco e in varie finiture da abbinare al contesto. Ideale per l'installazione su portici o tettoie

Disegno tecnico





Diagramma a coni

Diagramma a coni rilevato con LED COB, lente 45°, bianco naturale.

Cone diagram measured with natural white, COB LED, lens 45°.

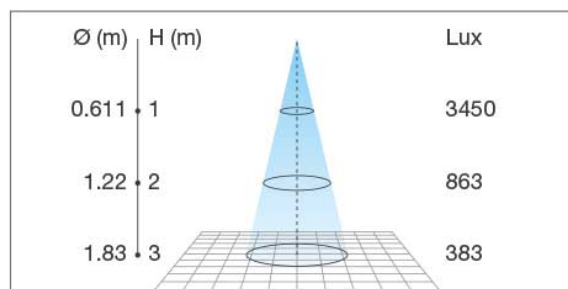

Modelli

Codice	Finitura	Alimentatore Input	Numero Led	Colore Luce	Gradi Lente	Lumen Max	Potenza Max
PH11T20W1B6A	Bianco	230Vac	1		45°		20W
PH11T20W1B6B	Grigio RAL9006	230Vac	1		45°		20W
PH11T20W1B6M	Cor-Ten	230Vac	1		45°		20W
PH11T20W1B6N	Grigio Scuro RAL7043	230Vac	1		45°		20W
PH11T20W1D6A	Bianco	230Vac	1		120°		20W

PH11T20W1D6B	Grigio RAL9006	230Vac	1	C	120°	20W
PH11T20W1D6M	Cor-Ten	230Vac	1	C	120°	20W
PH11T20W1D6N	Grigio Scuro RAL7043	230Vac	1	C	120°	20W
PH11T20W1F6A	Bianco	230Vac	1	C	60°	20W
PH11T20W1F6B	Grigio RAL9006	230Vac	1	C	60°	20W
PH11T20W1F6M	Cor-Ten	230Vac	1	C	60°	20W
PH11T20W1F6N	Grigio Scuro RAL7043	230Vac	1	C	60°	20W
PH11T20W1T6A	Bianco	230Vac	1	C	25°	20W
PH11T20W1T6B	Grigio RAL9006	230Vac	1	C	25°	20W
PH11T20W1T6M	Cor-Ten	230Vac	1	C	25°	20W
PH11T20W1T6N	Grigio Scuro RAL7043	230Vac	1	C	25°	20W
PH11T20W2B6A	Bianco	230Vac	1	F	45°	20W
PH11T20W2B6B	Grigio RAL9006	230Vac	1	F	45°	20W
PH11T20W2B6M	Cor-Ten	230Vac	1	F	45°	20W
PH11T20W2B6N	Grigio Scuro RAL7043	230Vac	1	F	45°	20W
PH11T20W2D6A	Bianco	230Vac	1	F	120°	20W
PH11T20W2D6B	Grigio RAL9006	230Vac	1	F	120°	20W
PH11T20W2D6M	Cor-Ten	230Vac	1	F	120°	20W
PH11T20W2D6N	Grigio Scuro RAL7043	230Vac	1	F	120°	20W
PH11T20W2F6A	Bianco	230Vac	1	F	60°	20W
PH11T20W2F6B	Grigio RAL9006	230Vac	1	F	60°	20W
PH11T20W2F6M	Cor-Ten	230Vac	1	F	60°	20W
PH11T20W2F6N	Grigio Scuro RAL7043	230Vac	1	F	60°	20W
PH11T20W2T6A	Bianco	230Vac	1	F	25°	20W
PH11T20W2T6B	Grigio RAL9006	230Vac	1	F	25°	20W
PH11T20W2T6M	Cor-Ten	230Vac	1	F	25°	20W
PH11T20W2T6N	Grigio Scuro RAL7043	230Vac	1	F	25°	20W
PH11T20W9B6A	Bianco	230Vac	1	N	45°	20W
PH11T20W9B6B	Grigio RAL9006	230Vac	1	N	45°	20W

PH11T20W9B6M	Cor-Ten	230Vac	1		45°	20W
PH11T20W9B6N	Grigio Scuro RAL7043	230Vac	1		45°	20W
PH11T20W9D6A	Bianco	230Vac	1		120°	20W
PH11T20W9D6B	Grigio RAL9006	230Vac	1		120°	20W
PH11T20W9D6M	Cor-Ten	230Vac	1		120°	20W
PH11T20W9D6N	Grigio Scuro RAL7043	230Vac	1		120°	20W
PH11T20W9F6A	Bianco	230Vac	1		60°	20W
PH11T20W9F6B	Grigio RAL9006	230Vac	1		60°	20W
PH11T20W9F6M	Cor-Ten	230Vac	1		60°	20W
PH11T20W9F6N	Grigio Scuro RAL7043	230Vac	1		60°	20W
PH11T20W9T6A	Bianco	230Vac	1		25°	20W
PH11T20W9T6B	Grigio RAL9006	230Vac	1		25°	20W
PH11T20W9T6M	Cor-Ten	230Vac	1		25°	20W
PH11T20W9T6N	Grigio Scuro RAL7043	230Vac	1		25°	20W
PH11TCUSTOM	Bianco	230Vac	1		60°	20W