

Apparecchio da incasso per interni. Corpo in alluminio anodizzato nero, frontale in alluminio di forma rotonda in diverse finiture. LED frontale a vista per emissione ad ampio raggio. Disponibile con luce in diverse tonalità di bianco oppure in versione RGB. Fissaggio a clips per incasso su cartongesso. Su richiesta disponibile controcassa per fissaggio a muro. Di dimensioni compatte, ideale per installazioni a parete come indicatore di percorsi.



Disegno tecnico





Diagramma a coni

Diagramma a coni rilevato con LED HP SMD, lente 120°, bianco caldo.

Cone diagram measured with warm white, HP SMD LED, lens 120°.

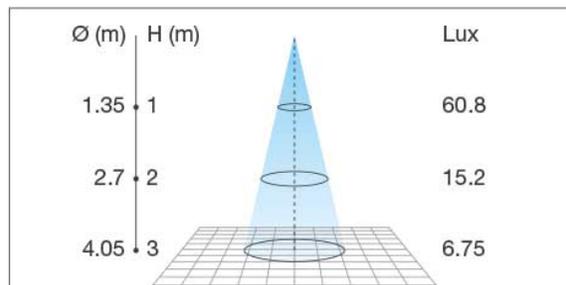

Modelli

Codice	Finitura	Alimentatore Input	Numero Led_ led/m	Colore Luce	Gradi Lente	Lumen Max - Lumen/m	Potenza Max
9800414027		700mA		C			3W

9800414032		700mA				3W
9800414048		700mA				3W
SC16R3W1D2A	Bianco	650mA	1		120°	3W
SC16R3W1D2E	Cromato	650mA	1		120°	3W
SC16R3W1D2P	Alluminio Anodizzato	650mA	1		120°	3W
SC16R3W2D2A	Bianco	650mA	1		120°	3W
SC16R3W2D2E	Cromato	650mA	1		120°	3W
SC16R3W2D2P		650mA	1		120°	3W
SC16R3W7D1A	Bianco	350mA	1		120°	3W
SC16R3W7D1E	Cromato	350mA	1		120°	3W
SC16R3W7D1P		350mA	1		120°	3W
SC16R3W9D2A	Bianco	650mA	1		120°	3W
SC16R3W9D2E	Cromato	650mA	1		120°	3W
SC16R3W9D2P		650mA	1		120°	3W