




Testaletto con braccio flessibile, con interruttore. Punto luce LED per lettura, versione con base quadrata (DE12S) in diverse finiture. Emissione a 45° per ottenere un effetto di luce accentata. Lunghezza braccio 350mm, Ø8mm. Fissaggio a parete tramite apposita staffa (in dotazione). Alimentazione a 230Vac.


### Disegno tecnico



### Diagramma a coni

Diagramma a coni rilevato con LED HP SMD, lente 45°, bianco caldo.

Cone diagram measured with warm white, HP SMD LED, lens 45°.

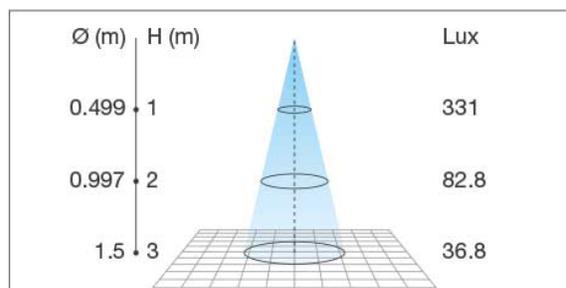

### Modelli

Codice	Finitura	Alimentatore Input	Numero Led_ led/m	Colore Luce	Gradi Lente	Lumen Max - Lumen/m	Potenza Max
DE12S2W1B6A	Bianco	230Vac	1		45°		2W
DE12S2W1B6D	Nichel Spazzolato	230Vac	1		45°		2W
DE12S2W1B6E	Cromato	230Vac	1		45°		2W

